Baanbreuk detectoren RYECO

Alle detectoren zijn ontwikkeld om te kunnen weerstaan aan:

- de hoge vochtigheidsgraad en warmte van bijvoorbeeld droogovens
- temperaturen tot 204,4°C
- de vervuilende omgeving van een papiermachine, drukmachine of coater enz.

Eigenschappen:

- Continue luchtkoeling zorgt voor de reiniging van de optische delen.
- Onmiddellijke indicatie van papierbreuk door de snelle reactiesnelheid.
- Geen reflectoren
- Compact modulair ontwerp
- Meerdere detectoren met één interface mogelijk

Soorten:

SBD-9000	4-6” van papierbaan
	Maakt gebruik van infra rood sensoren (receiver en emitter)
SBD-9000 ext	24” van papierbaan
	Maakt gebruik van laser (klasse II)
SBD-9003	60” van papierbaan
	Maakt gebruik van laser (klasse II)
SOF-9006	7” van papierbaan
	Maakt onderscheidt tussen papierbaan en vilt voor alle papiergraden en alle viltkleuren.
	Maakt gebruik van LED (RGB) sensoren

Stevin Consult nv
Pr. Jos. Charlottelaan 3 - B-9100 Sint-Niklaas – België
Tel. +32-(0)3-765-92-04 Fax +32-(0)3-765-92-47
E-mail: stevin@stevinconsult.be Website: www.stevinconsult.be

SBD 9000 SSI System Overview

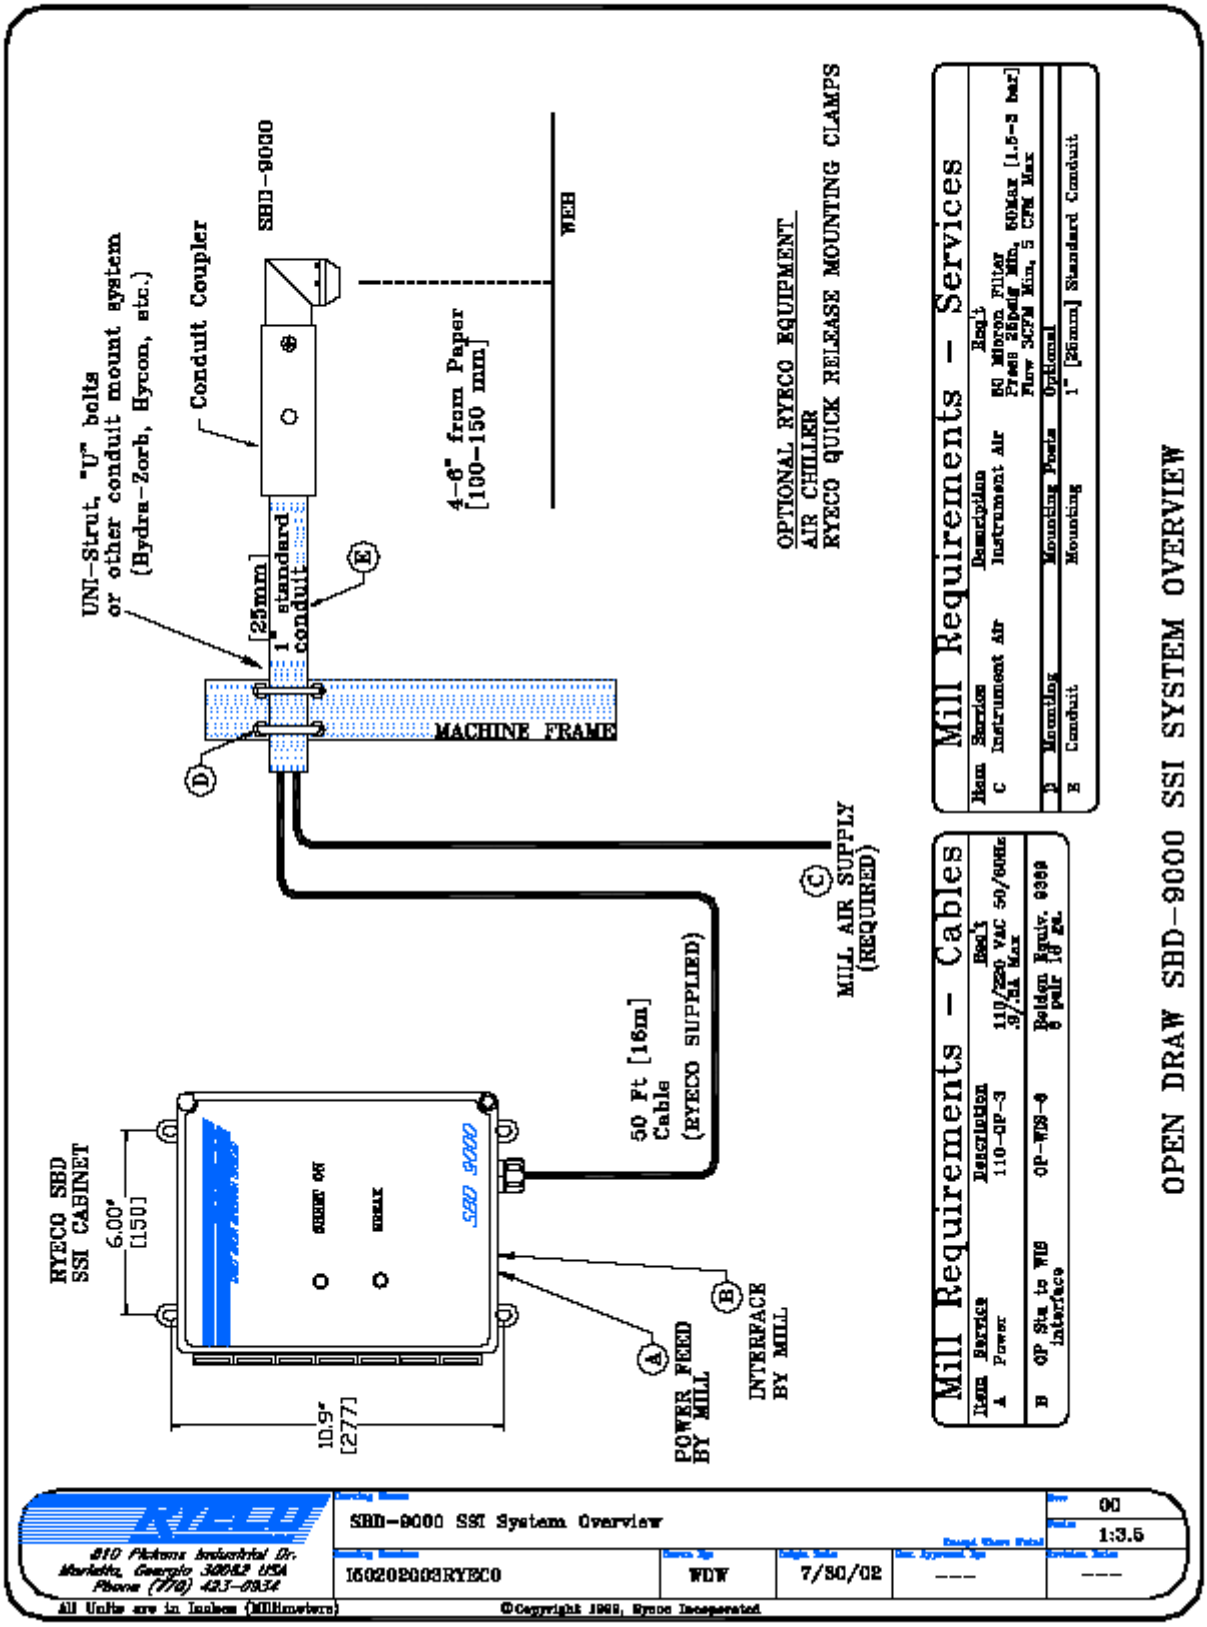

Stevin Consult nv
Pr. Jos. Charlottelaan 3 - B-9100 Sint-Niklaas – België
Tel. +32-(0)3-765-92-04 Fax +32-(0)3-765-92-47
E-mail: stevin@stevinconsult.be Website: www.stevinconsult.be