


Markeringssystemen RYECO



Een markeringssysteem wordt meestal gekoppeld aan een web inspectiesysteem, maar kan als “stand alone” toestel gebruikt worden. Fouten en “off-spec” papier worden gemarkeerd om tijdens het afwikkelen verwijderd te worden. Hierdoor gaat er geen “slecht” papier meer naar uw klant.

Eigenschappen:

- Continue luchtkoeling zorgt voor de reiniging van de optische delen.
- Bestand tegen hoge temperaturen en vochtigheidsgraad
- Automatische terugtrekking van het systeem bij baanbreuk
- Automatisch volgen van papierbaan
- Onderhoudscyclus met water om spuitkoppen en leidingen vrij te houden

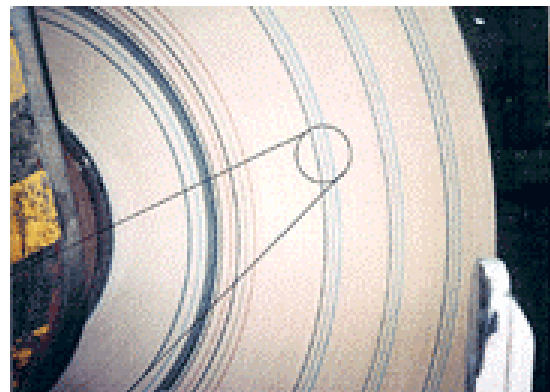

Soorten:

Basic Defect	Markering aan bovenzijde van de papierbaan
	Markering met één kleur
	“Air atomisation” spuitkop
Standaard Defect	Markering aan zowel bovenzijde als onderzijde van de papierbaan
	Markering met maximaal 3 of 6 kleuren
	“Air atomisation” spuitkop
Standaard Code	Korte gecodeerde markeringen (één kleur) aan bovenzijde en/of onderzijde van de papierbaan om zodoende door “unwind control” gelezen te worden.
	Elektronische spuitkop
Deluxe Defect & Code	Korte gecodeerde markeringen (één kleur) aan bovenzijde van de papierbaan om zodoende door “unwind control” gelezen te worden.
	Volle markeringen aan onderzijde van de papierbaan (3 tot 6 kleuren)
	Elektronische spuitkop
Unwind control	Lezen van gecodeerde markeringen
	Automatisch en betrouwbaar lokaliseren van fouten